



図のように、ワイヤハーネスを取りはずす。

注意：

取りはずしたワイヤハーネスは、必ず新品に交換する。

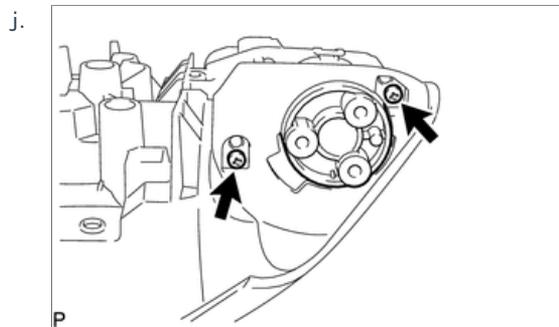

スクリー2本を取りはずす。

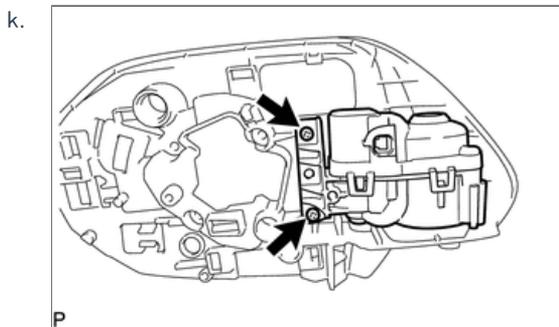

スクリー2本をはずし、フレームSUB-ASSYを取りはずす。

注意：

取りはずしたフレームSUB-ASSYは、必ず新品に交換する。