


ヒータ&エア コンディショナ

8. 測定した吸い込み口温度と吹き出し口温度の差と相対湿度を標準性能表にあてはめて確認する。

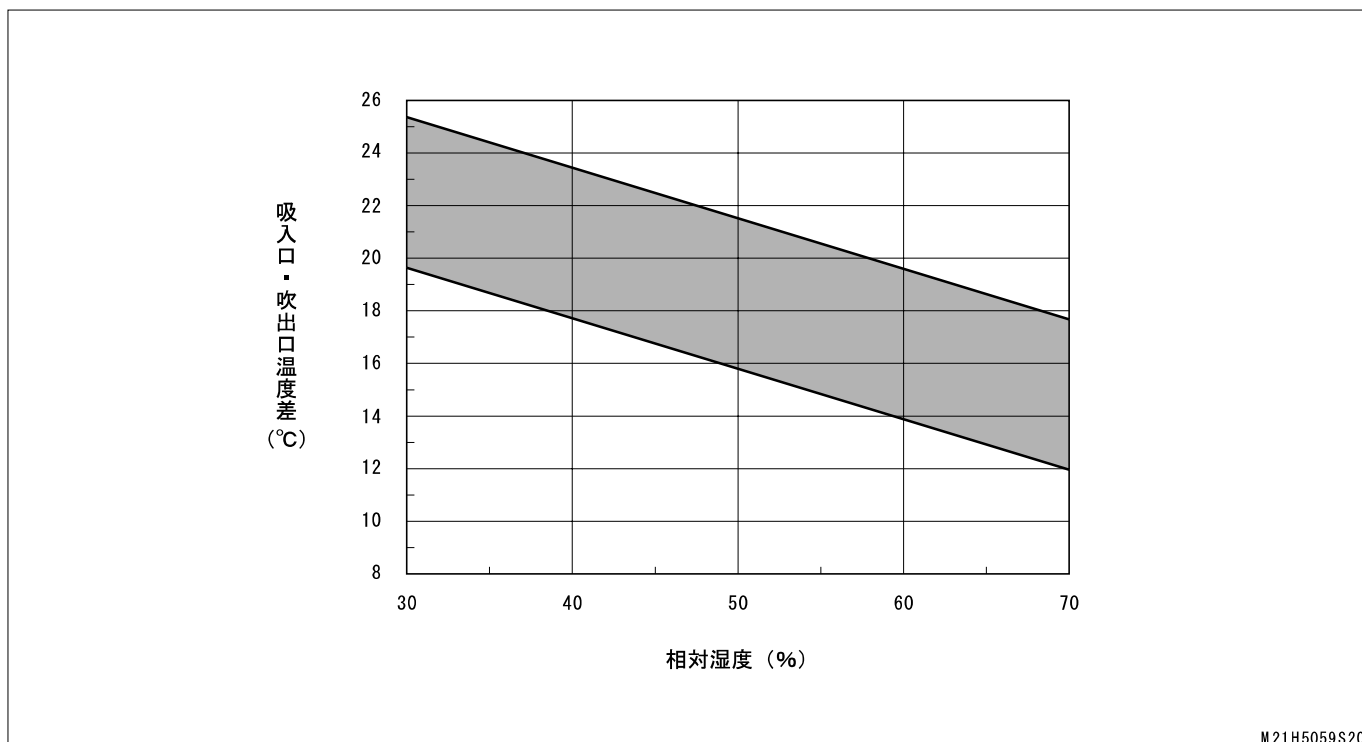


M21H5059S20

基準 図の斜線部の範囲に入っている。

参考 • 標準性能表の求め方として、空気吸い込み口の乾球温度と吹き出し口の乾球温度の差が 17°C で、相対湿度が 60% であった場合を示す。

9. 異常が確認された時は、トラブル シューティングに従ってエア コンディショナ システムの点検、修理を行う。

(K1.10-8 項 (K1-42 ページ) 参照)

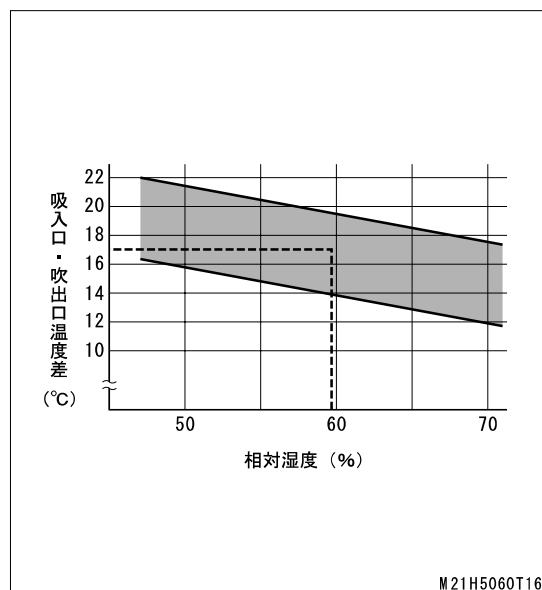

M21H5060T16