


1. リフト セット


2. エア抜き 注意点

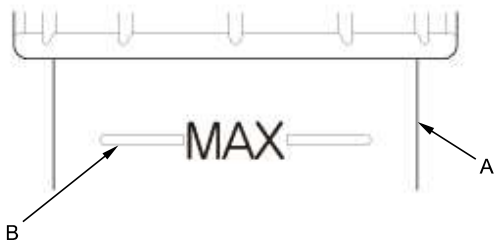

1. リザーバ タンク(A)からキャップとフィルタを外し、タンクからフルードと沈殿物を吸取る。
2. リザーバ タンクにフィルタを取付け、リザーバ タンクのMAX(上限)線(B)までブレーキ フルードを補充する。

3. ブレーキ フルードのエア抜きは図の順番で行う。

エア抜きの順番

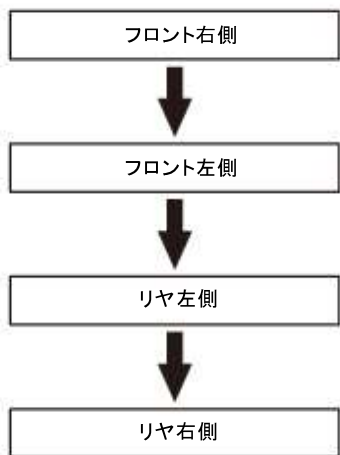

3. エア抜き