

エンジン

TOP

絵目次

索引


DTCコード

配線図

- エンジン
- 同期
- フューエルインジェクション (フ)
- エミッションコントロール (AU)
- インテーク (インダクション) (H)
- メカニカル(H4SO)
- エキゾースト(H4SO)
- クーリング(H4SO)
- 潤滑(H4SO)
- 概要
 - 仕様
 - 構成部品
 - 注意
 - 準備工具
- 油圧システム
- エンジンオイル
 - 点検
 - 交換
- オイルポンプ
- オイルパン&ストレーナー
- オイルプレッシャースイッチ
- エンジンオイルフィルター
- 総合診断表
- スピードコントロールシステム(H)
- イグニッション(H4SO)
- スターティング/チャージングシ
- フューエルインジェクション (フ)
- エミッションコントロール (AU)
- インテーク (インダクション) (H)
- メカニカル(H4DO)
- エキゾースト(H4DO)
- クーリング(H4DO)
- 潤滑(H4DO)
- スピードコントロールシステム(H)
- イグニッション(H4DO)
- スターティング/チャージングシ
- フューエルインジェクション (フ)
- エミッションコントロール (AU)
- インテーク (インダクション) (H)
- メカニカル(H4DOTC)
- エキゾースト(H4DOTC)
- クーリング(H4DOTC)
- 潤滑(H4DOTC)
- スピードコントロールシステム(H)
- イグニッション(H4DOTC)
- スターティング/チャージングシ
- フューエルインジェクション (フ)

	5,000 rpm	圧	psi)	
		吐出量	L (US qt, Imp qt)/min.	32.6 (34.4, 28.7)
	リリーフバルブ作動圧		kPa (kg/cm ² , psi)	490 (5.0, 71)
オイルフィルター	ろ過方式	フルフローろ紙式		
	ろ過面積	cm ² (sq in)	800 (124)	
	バイパスバルブ開弁圧	kPa (kg/cm ² , psi)	157 (1.60, 22.8)	
	外径 × 幅	mm (in)	68 × 65 (2.7 × 2.6)	
	取付けねじ仕様	M 20 × 1.5		
オイルプレッシャースイッチ	形式	油中接点式		
	作動電圧 — 消費電力	12 V — 3.4 W 以下		
	警告灯作動圧	kPa (kg/cm ² , psi)	14.7 (0.15, 2.1)	
	耐圧	kPa (kg/cm ² , psi)	981 (10, 142) 以上	
オイル容量 (交換時)			L (US qt, Imp qt)	4.0 (4.2, 3.5)

使用オイル (スバル純正エンジンオイル)		
グレード	SAE粘度番号	API分類
SL	5W-30	SL
SJ	5W-30	SJ
SH	10W-30	SH

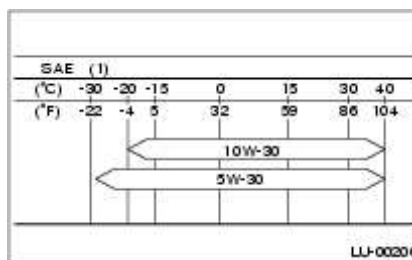

(1) SAE粘度指数および適用温度

注意：

オイル交換時、スバル純正エンジンオイルを使用すること。