



## ジャッキ アップ ポイント

---

フロント:

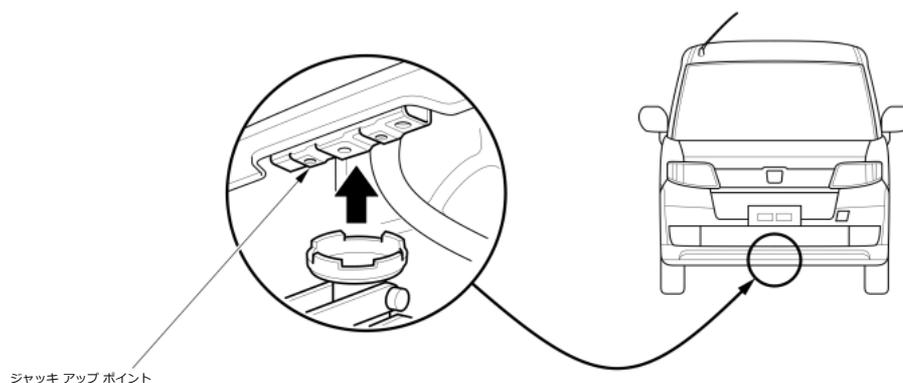

リヤ:

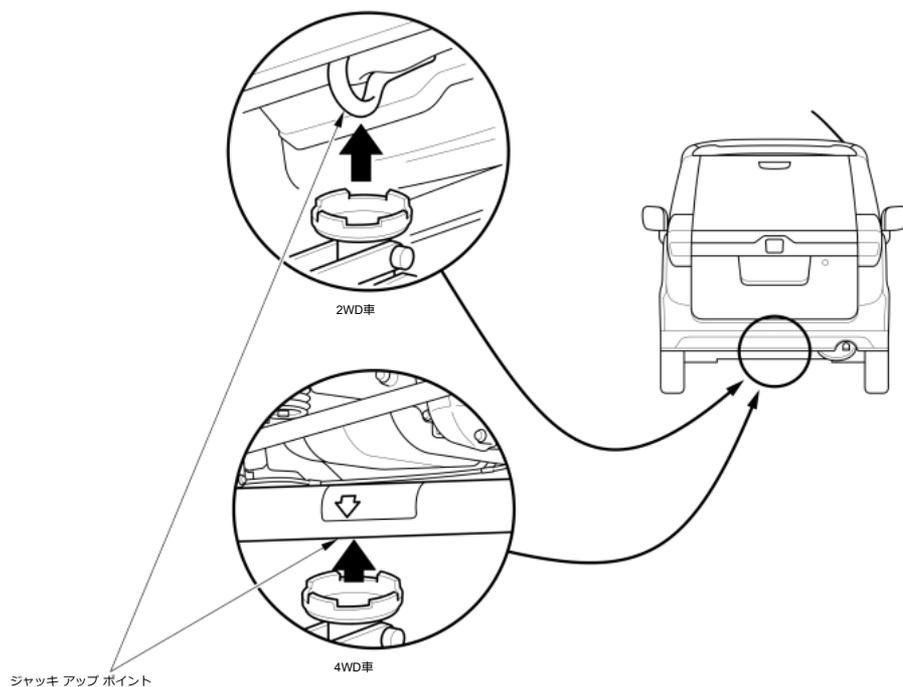

### ▲ 警告

- ジャッキ アップ後、必ずリジッド ラックを使用すること。短時間の作業でも、ジャッキのみで作業することは危険である。
- 前輪をジャッキ アップする場合は、後輪後ろ側に輪止めをし、後輪をジャッキ アップする場合は、前輪前側に輪止めをすること。
- ジャッキ アップした場合は、接地している車輪の前後両側に輪止めをすること。
- ジャッキ アップしたままでは、車両の下には入らないこと。