


## スパークプラグ (非白金)

QR20・25DE

## スパークプラグ (非白金)

## 取り外し、取り付け

締付トルク : 19.6~29.4N-m (2.0~3.0kg-m)

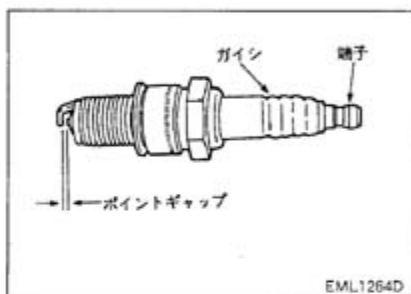

## 取り外し後の点検

- 電極に汚れや損傷、摩耗がないか、絶縁碍子に焼損がないかを目視により点検する。
- プラグギャップゲージ等を用いて、電極間のすき間が規定寸法であるか点検する。

基準値 : 1.0~1.1mm

- 基準値を外れた場合は調整する。
- 異常がある場合は交換する。