


エンジンオイル

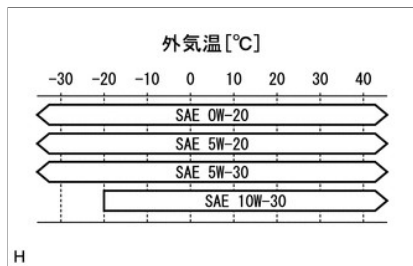

エンジン型式	オイルのみ交換 充填量[L]	オイルとオイルフィルタ 交換時充填量[L]
2GR-FE	5.7	6.1
2AZ-FE	4.1	4.3


参考:

交換時の充填量は、ドレンプラグからオイルを抜いたときの値である。

注意:

- 図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。
- 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレンプラグを締める。
- オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。(エンジンを暖機した後、エンジン停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する)

a.

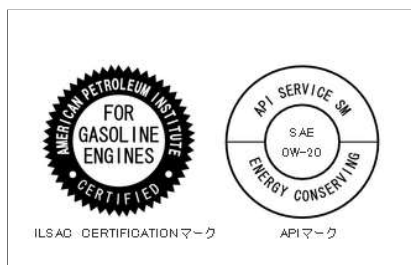

ガソリンエンジンオイル(指定油脂)

品名	品質グレード	粘度グレード
トヨタ純正モーターオイル	API SM/EC、ILSAC GF-4	SAE 0W-20
	API SM/EC、ILSAC GF-4	SAE 5W-30
	API SM/EC、ILSAC GF-4	SAE 10W-30
	API SL/EC	SAE 5W-20
	API SL/EC	SAE 10W-30

参考:

上記純正品以外では、API SM/EC、SL/ECまたはILSACマークの入ったオイルを推奨する。

エンジンオイル以外の油脂・冷却液

項目[型式]	容量[L](参考値)	指定油脂
冷却液[2GR-FE]	10.6 (リヤエアコン装着車)	トヨタ純正 スーパーLLC
	8.7 (リヤエアコン非装着車)	
冷却液[2AZ-FE]	8.2 (リヤエアコン装着車)	トヨタ純正 スーパーLLC
	6.3 (リヤエアコン非装着車)	
オートマチックトランスアクスルフルード [U660E]	6.5 (含むディファレンシャル)	トヨタ純正 オートフルードWS
オートマチックトランスアクスルフルード [U660F]	6.7 (含むディファレンシャル)	トヨタ純正 オートフルードWS
CVTフルード [K112]	8.4 (含むディファレンシャル)	トヨタ純正 CVTフルードTC
CVTフルード [K112F]	8.4 (含むディファレンシャル)	トヨタ純正 CVTフルードTC
トランスファーオイル [GF1A]	0.45	トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルSX (API GL-5、SAE 85W-90)
リヤディファレンシャルオイル [F13S]	0.5	トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルSX (API GL-5、SAE 85W-90)
ブレーキフルード	-	トヨタ純正 ブレーキフルード2500H-A
A/Cコンプレッサーオイル	-	ND-OIL8