


3. 気温に応じたエンジン オイルを粘度表に基づき次回のオイル交換までを考慮して注入する。

粘度表:



アドバイス 0W-20はP07A型SOHCターボ エンジンには使用しないこと。
知識 0W-20は最も省燃費性に優れたオイルです。

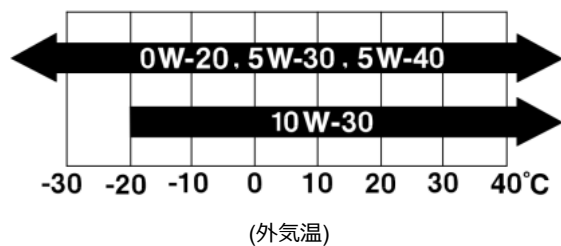


API CERTIFICATIONマーク

P07A型SOHCエンジン

推奨交換時期	10,000kmまたは1年ごとのどちらか早い方
推奨オイル	Honda純正オイル (4サイクル四輪車用) ウルトラLEO SM (API SM/GF-4級 SAE0W-20) ウルトラLTD SM (API SM/GF-4級 SAE5W-30) ウルトラ GOLD SM (API SM級 SAE5W-40) ウルトラ MILD SM (API SM/GF-4級 SAE10W-30) またはAPI SM級以上か、オイル缶にAPICERTIFICATION マークの入ったエンジンオイル

P07A型SOHCターボ エンジン

推奨交換時期	5,000kmまたは6ヶ月ごとのどちらか早い方
推奨オイル	Honda純正オイル (4サイクル四輪車用) ウルトラLTD SM (API SM/GF-4級 SAE5W-30) ウルトラ GOLD SM (API SM級 SAE5W-40) ウルトラ MILD SM (API SM/GF-4級 SAE10W-30) またはAPI SM級以上か、オイル缶にAPICERTIFICATION マークの入ったエンジンオイル

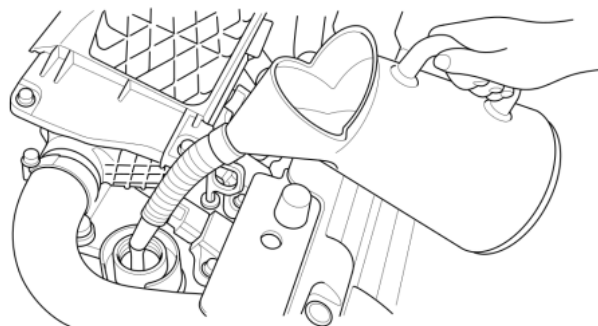

- 次の条件 (シビア コンディション) ではオイルの劣化が早まるので、5,000kmまたは6ヵ月ごとのどちらか早い方で交換する。

- 未舗装路での頻繁な走行
- 外気温が氷点下の続くところでの使用
- 短距離走行の繰返し
- アイドリングや低速走行での頻