

### (7) タイヤ振れ点検


1. 車両をジャッキアップする。

#### [参照]

2. ダイヤルゲージを使用し、タイヤの振れを点検する。

#### [限度]


- 1.4mm(縦振れ)
- 2.0mm(横振れ)

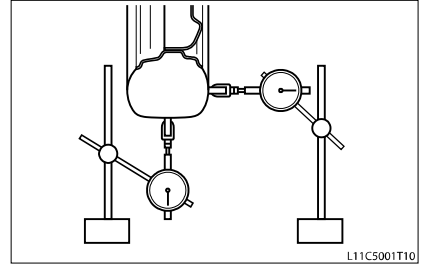

### ディスクホイール

#### (1) ハブナットの緩み点検

1. ハブナットに緩みがないかをホイールナットレンチ等により点検する。

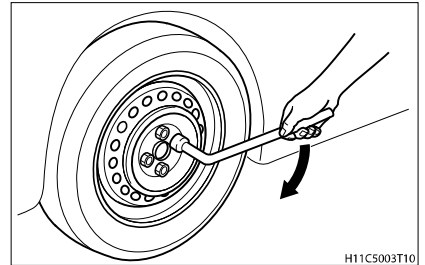

#### (2) ディスクホイールの損傷点検

1. 車両をジャッキアップする。

#### [参照]

2. リム、ディスクホイールに腐食、変形、亀裂または振れ等がないことを目視等により点検する。