


パワー ステアリング〔電動パワー ステアリング〕

7. ボール ジョイントのネジ部に付着したグリースを拭き取る。
8. ナットで、ステアリング ナックルRH/LHにタイ ロッド エンドS/A RH/LHを取り付ける。

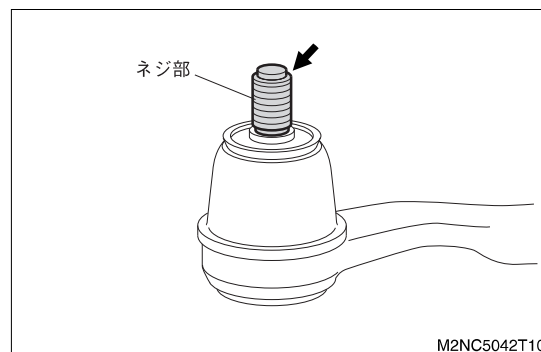

4-1-6 取り付け後作業

(1) ディスク ホイール

取り付け手順

- 1 c ディスク ホイール
- ▲ 2 b ハブ ナット
- 3 a ホイール キャップS/A(ホイール キャップS/A装着車)

(C3.2-1-2 項 (C3-3 ページ) 参照)

(2) リフト ダウン