

リヤワイパ ラバー 取り付け

リヤワイパ ラバー 取り付け


1. リヤワイパ ラバー取り付け

1. リヤワイパ ラバー
取り付け
2. リヤワイパ ブレード
ASSY取り付け


- a. リヤワイパラバーバックングプレートを図のように取り付ける。

■ 注意 ■

バックングプレートのそり方向を間違えない。

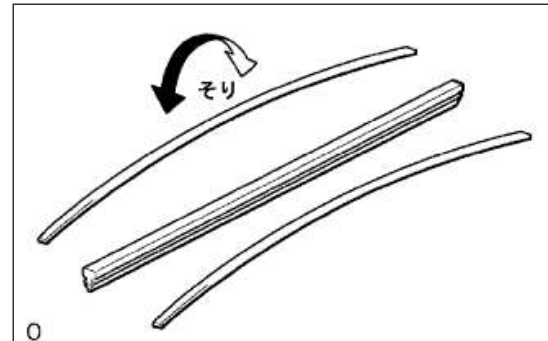

- b. リヤワイパブレード先端から2番目のツメから後端側へリヤワイパラバーを挿入する。
- c. リヤワイパラバーを後端側のツメに通した後、後端部のストッパーからはみださせる。
- d. 先端側のツメに通し、リヤワイパラバーを取り付ける。

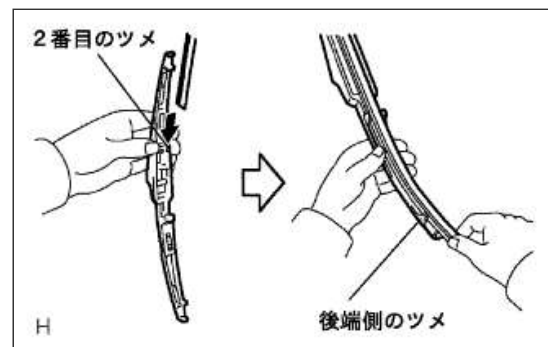

2. リヤワイパ ブレードASSY取り付け

- a. ツメをかん合させてリヤワイパブレードをリヤワイパアームに取り付ける。
- b. ツメのかん合がはまっていることを確認し、リヤワイパアームを戻す。

