



回路図

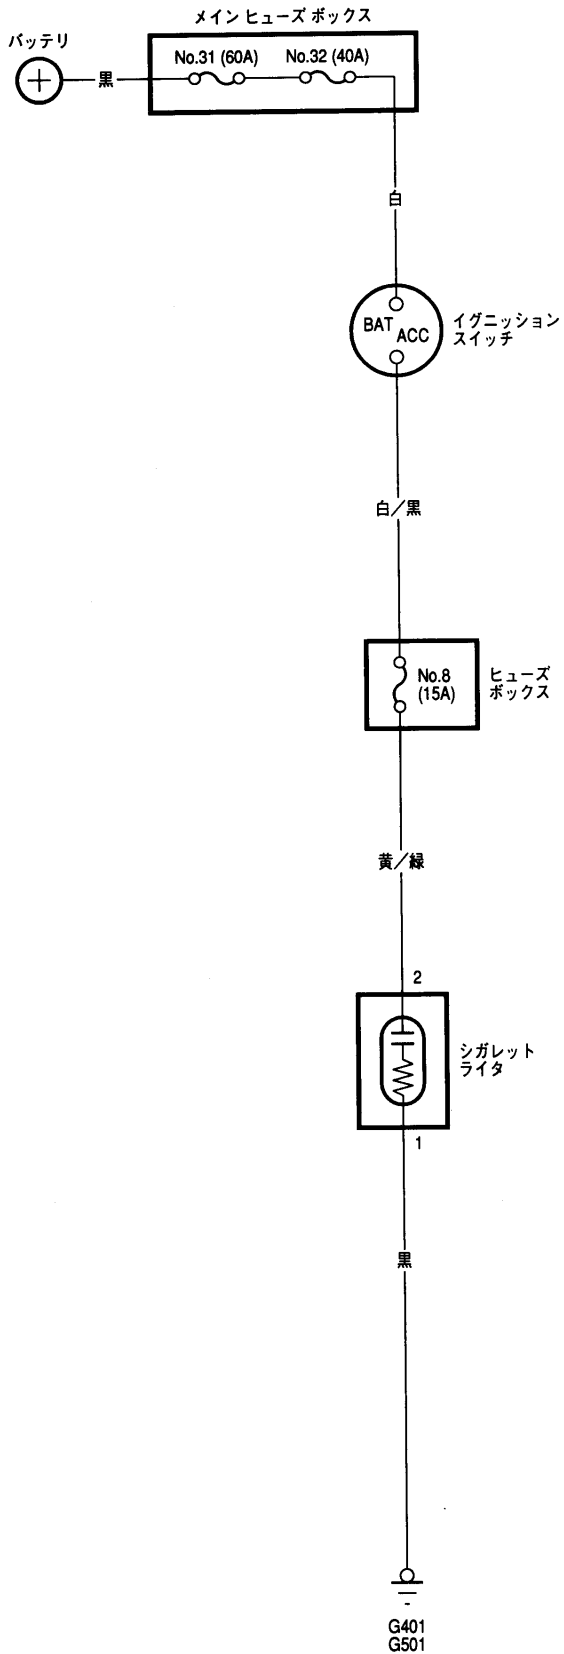

交換

- ①シガレットライターから2Pカプラの接続を外す。
- ②インストルメントパネルからシガレットライターを取外す。

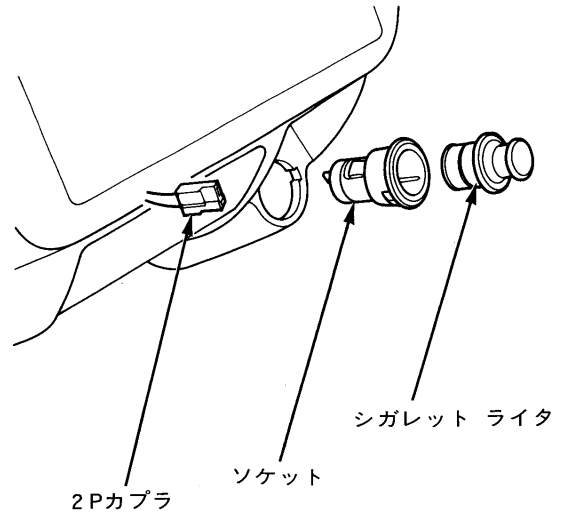

- ③取付けは、取外しの逆の手順で行う。
- *取付け時、パネル切欠き部およびストップ位置に合わせて取付けること。